

Tech. Beschreibung

Förderleistung	650 m ³ /h
Förderhöhe	27,5 m
Gewicht	1100 kg
Max. Korndurchgang	ø 90 mm
Lauftrad	3 Kanal (geschl.) / ø 405 mm
Nennweite	DN 250 / PN 10

Motor

Drehzahl (1/Min)	1450
Leistung (kW / HP)	120 / 165
Ölbedarf	240 l/Min
Öldruck	300 bar
Hubraum	160 cc

Materialien


Gehäuse	Spherguss GS500
Motorgehäuse	Grauguss GS25
Schleissteile	Hartchrom
Hauptwelle	stufengehärteter Stahl (NiCrMo4)

Dichtungen (Oil type ISO 320)


Motorseitig	2 Wellendichtringe (BUNA)
Pumpseitig	5 Wellendichtringe (3 BUNA / 2 PTFE), 1 V-Ring (TPU)



Kennlinien

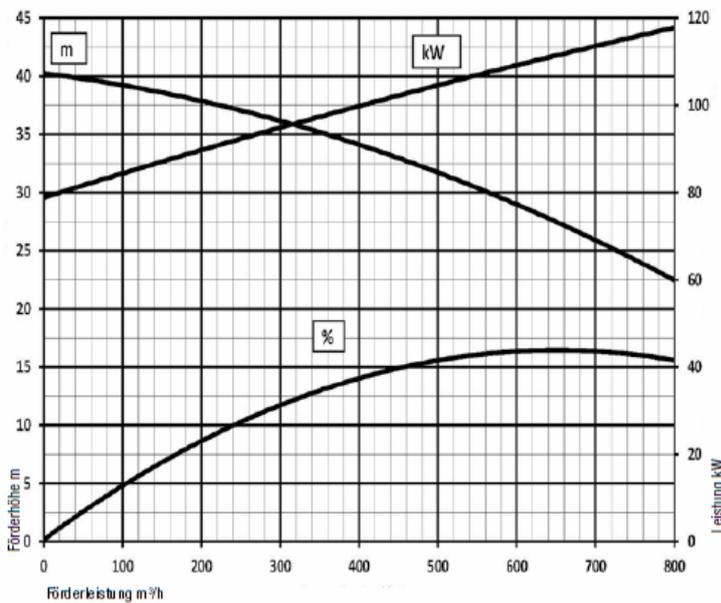

Abmessungen (mm)

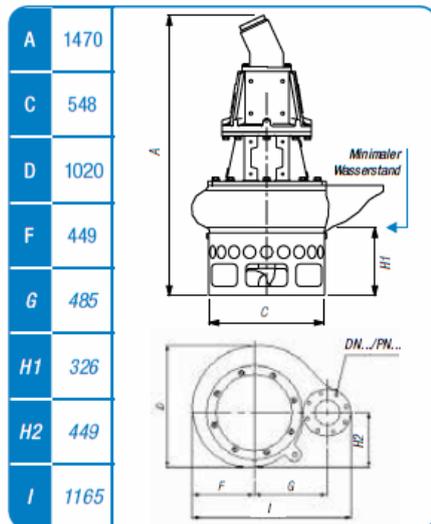

ZERTIFIZIERT NACH
ISO 9001
CERTIFIED